



LOW-SPEED SANDER

低速、なのに高トルク

NEW!

YIG-100S76

無負荷回転数：7,600min⁻¹
砥石径：100mm
消費電力：580W
使用電源：100V 50/60Hz
入数：1台
重量：1.5kg



低速サンダー × バリ取り


磨きPROセット

低速サンダー76

バリ取り
キット

YIG-PRO2

SG エバーディスク #80, #120, #240
ユニロングレート #80, #240, #600
低速サンダー 76

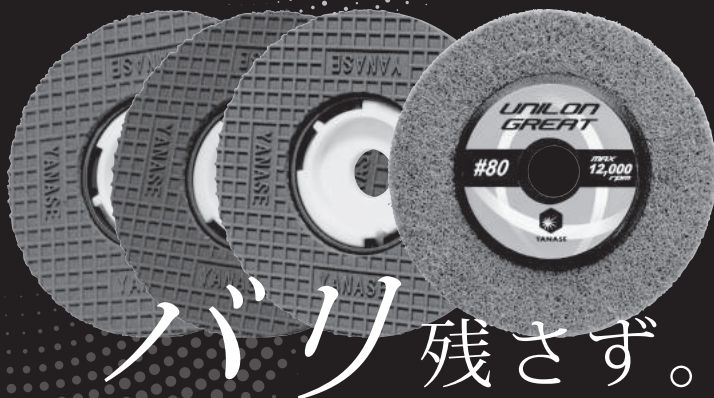

バリ残さず。



ケンマのヤナセ
柳瀬株式会社

本社・工場 兵庫県丹波市山南町谷川 1385
東京 / 名古屋 / 大阪 / 広島 / 福岡

<http://www.yanase-saving.com>
E-mail: info@yanase-saving.com